+7 (495) 545-21-75
http://sml-pipes.ru
info@sml-pipes.ru

Крестовины

Элементы системы чугунной безраструбной канализации SML, применяются для соединения двух горизонтальных трубопроводов со стояком.

Характеристики

Материал: серый чугун
Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм
Пожаробезопасность: А1
Тип: базраструбные (SML) фитинги
Совместимость: любой производитель

КРЕСТОВИНА 45°	1 стр.
КРЕСТОВИНА 68°	1 стр.
КРЕСТОВИНА 88°	1 стр.
КРЕСТОВИНА 88° ДВПЛ.	2 стр.
КРЕСТОВИНА 88° ДВПЛ. С РУК.	2 стр.
КРЕСТОВИНА 90° КОМБ.	2 стр.
ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	2 стр.

ГОСТ 6942-98 EN 877 EN 681-1 DIN 19522 CE ISO 14001 ISO 9001 ISO 6594

SUPPLIER OF COUPLINGS & SML PIPES РЕСУРС

КРЕСТОВИНА 45°



DN1/ DN2/ DN2	X1, мм	X2, мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
100x100x100	190	190	260	5,3	861701
125x100x100	220	220	280	7,0	861702
150x100x100	225	225	280	8,4	861703

КРЕСТОВИНА 68°





DN1/ DN2/ DN2	X1, мм	X2, мм	X3, мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
100x70x70	70	120	110	180	2,8	861721
100x100x100	85	130	130	215	3,5	861704
125x100x100	85	145	140	225	5,0	861705

КРЕСТОВИНА 88°





DN1/ DN2/ DN2	X1, мм	X2, мм	X3, мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
100x50x50	100	80	105	180	2,2	861706
100x70x70	102	88	110	190	2,7	861707
100x80x80	110	95	120	205	3,2	861708
100x100x100	120	110	120	230	3,2	861709
125x100x100	130	115	135	245	5,0	861710
150x100x100	130	115	145	245	7,1	861711

+7 (495) 545-21-75
http://sml-pipes.ru
info@sml-pipes.ru

Крестовины

Элементы системы чугунной безраструбной канализации SML, применяются для соединения двух горизонтальных трубопроводов со стояком.

Характеристики

Материал: серый чугун
Покрытие: эпоксидная смола от 60 до 100 мкм
Пожаробезопасность: А1
Тип: базраструбные (SML) фитинги
Совместимость: любой производитель

КРЕСТОВИНА 45°	1 стр.
КРЕСТОВИНА 68°	1 стр.
КРЕСТОВИНА 88°	1 стр.
КРЕСТОВИНА 88° ДВПЛ.	2 стр.
КРЕСТОВИНА 88° ДВПЛ. С РУК.	2 стр.
КРЕСТОВИНА 90° КОМБ.	2 стр.
ДОП. ИНФОРМАЦИЯ	2 стр.

ГОСТ 6942-98 EN 877 EN 681-1 DIN 19522 CE ISO 14001 ISO 9001 ISO 6594

SUPPLIER OF COUPLINGS & SML PIPES РЕСУРС

КРЕСТОВИНА 88° ДВУХПЛОСКОСТНАЯ

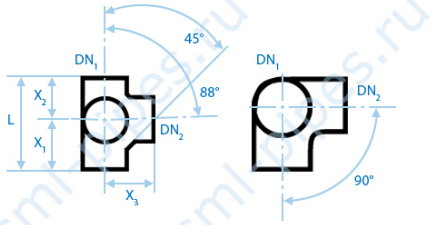

DN₁/ DN₂/ DN₂	X₁, мм	X₂, мм	X₃, мм	L, мм	Вес, кг	Артикул
80x80x80	105	90	105	195	2,2	861712
100x70x70	102	88	110	190	2,7	861713
100x80x80	110	95	120	205	3,4	861714
100x100x100	115	105	120	220	3,4	861715
125x100x100	125	110	130	235	5,0	861716
150x100x100	130	115	145	245	7,1	861717

КРЕСТОВИНА 88° ДВУХПЛОСКОСТНАЯ С ДЛИННОЙ СТОРОНОЙ



DN₁/ DN₂	X₁, мм	X₂, мм	X₃, мм	L, мм	K, мм	Вес, кг	Артикул
100x100x100	325	105	115	430	210	5,2	861718

K – максимальная длинна отреза

КРЕСТОВИНА 90° КОМБИНИРОВАННАЯ

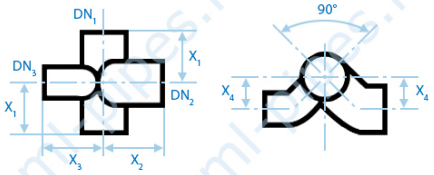



DN₁/ DN₂/ DN₃	X₁, мм	X₂, мм	X₃, мм	X₄, мм	Вес, кг	Артикул
100x100x70	115	140	130	70	4,5	861721
100x100x80	115	140	135	70	4,7	861719
100x100x100	115	140	140	70	5,0	861720

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный Ø	Внешний Ø		Толщина стенки	
DN	DE	Допустимое отклонение	e	Допустимое отклонение труб и фитингов
40	48	+2 -1	3,00	-0,5
50	58		3,50	-0,5
70	78		3,50	-0,5
75/80	83		3,50	-0,5
100	110		3,50	-0,5
125	135	+2 -2	4,00	-0,5
150	160		4,00	-0,5
200	210	+2,5 -2,5	5,00	-1,0
250	274		5,50	-1,0
300	326		6,00	-1,0