




TYCO RAPID



DN	Давление, бар	Затяжка, Н*м	Болт	Вес, кг	Артикул
50	0,5	15	M6	0,130	2190509
70	0,5	15	M6	0,157	2190709
75S	0,5	15	M6	0,157	2190759
80	0,5	15	M6	0,161	2190839
100	0,5	15	M6	0,193	2191009
125	0,5	15	M6	0,292	2191259
150	0,5	15	M6	0,324	2191509

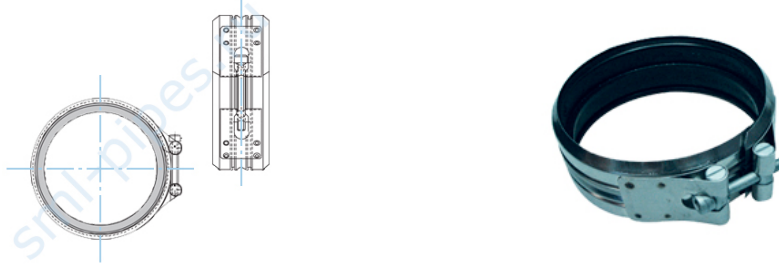

+7 (495) 545-21-75



<http://sml-pipes.ru>



info@sml-pipes.ru

Тысо Rapid

Применяется для соединения между собой чугунных труб и фитингов SML. Благодаря оптимизированной форме, хомут соединяет трубы и фитинги максимально точно, без каких-либо отклонений.

Характеристики

Тип: соединительный хомут
Хомут: 1.4520
Уплотнитель: EPDM
Совместимость: любой производитель SML

TYCO RAPID 1 стр.
ДОП. ИНФОРМАЦИЯ 1 стр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номинальный Ø	Внешний Ø		Толщина стенки	
	DN	DE	Допустимое отклонение	е
40	48	+2 -1	3,00	-0,5
50	58		3,50	-0,5
70	78		3,50	-0,5
75/80	83		3,50	-0,5
100	110	+2 -2	4,00	-0,5
125	135		4,00	-0,5
150	160	+2,5 -2,5	5,00	-1,0
200	210		5,50	-1,0
250	274		6,00	-1,0
300	326			

МАТЕРИАЛЫ:

1.4510/11	Стабилизированная ферритная хромистая сталь (DIN EN 10088)
1.4301	Аустенитная хромо-никелевая сталь (DIN EN 10088)
1.4310	Аустенитная хромо-никелевая сталь (DIN EN 10088) повышенной прочности
1.4571	Аустенитная хромо-никеле-молибденовая сталь (DIN EN 10088)
1.4520	Нержавеющая сталь
1.4016	Коррозионно-стойкая жаропрочная сталь
A2	Аустенитная хромо-никелевая сталь (DIN EN ISO 3506)
A4	Аустенитная хромо-никеле-молибденовая сталь (DIN EN ISO 3506)
DD11	Низкоуглеродистая сталь, полученная непрерывной горячей прокаткой (EN 10111)
EPDM	Этилен-пропилен монодиен (Температура: от -30°C до +100°C)
NBR	Бутадиен-нитрильный каучук (Температура: от -20°C до +80°C)

